# KOBRA VS-DATENTRÄGER QUICK START GUIDE

#### Zustandsmodi



Standardmodus ohne Anschluss an PC



Standardmodus mit Anschluss an PC



Menü-Modus

Nach Drücken der Haupttaste im Wartemodus Nach Finstecken der korrekten

Smartcard

Authentisierungs-

Modus

### Werkseinstellungen

Benutzer-PIN: 1-2-3-4 Stellenanzahl: 4 bis 12 Fehlversuche:

SO-PIN: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0


Stellenanzahl: 4 bis 12 Fehlversuche:

Admin-PIN: 8-7-6-5-4-3-2-1

Stellenanzahl: 4 bis 16 Fehlversuche: 16

Time-Out: aus (einstellbar 0 bis 30 Minuten)

Lock-Out: aus Schreibschutz: aus

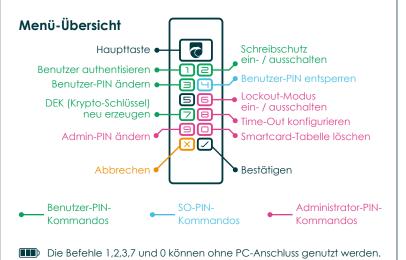

## **Eingabe von Kommandos**

In den Warte-Modus gelangen Sie aus jedem Vorgang durch Drücken der Taste "X". Die Haupttaste leuchtet dann weiß.

In den Menü-Modus gelangen Sie durch ein kurzes Drücken der Haupttaste. Die Haupttaste leuchtet anschließend dunkelblau.

Schema zur Eingabe von Kommandos aus dem Warte-Modus heraus:

"Haupttaste" + "Kommandoziffer" + "🗸"

Schritt 2:

Benutzer-PIN + "✓" Haupttaste blinkt grün: Haupttaste blinkt hellblau: SO-PIN + " " Admin-PIN + "~" Haupttaste blinkt violett:

## Benutzer-PIN ändern

- 1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Warte-Modus befinden (Haupttaste leuchtet weiß, alle anderen Tasten sind ausgeblendet)
- 2. "Haupttaste" + "3" + "~" (Haupttaste blinkt dauerhaft grün, alle anderen Tasten leuchten weiß)
- 3. aktuelle Benutzer-PIN + "
- 4. neue Benutzer-PIN +,, <
- 5. neue Benutzer-PIN wiederholen + "~"

## **Ergebnis:**

- Haupttaste blinkt kurz grün und leuchtet anschließend weiß: PIN-Änderung war erfolgreich

#### **Anmeldevorgang**

- 1. Smartcard in den Kobra VS-Datenträger hineinschieben
- 2. mit PC verbinden (Haupttaste blinkt grün)
- 3. Benutzer-PIN eingeben
- 4. mit "✓" bestätigen

#### **Ergebnis:**

- Haupttaste leuchtet grün: Zugang freigeschaltet (Schreibschutz aus)

- Haupttaste leuchtet violett: Zugang freigeschaltet (Schreibschutz ein)

- Haupttaste blinkt dunkelblau: Der Datenträger wird formatiert.

Bitte warten Sie, bis der Vorgang

abgeschlossen ist.

- Haupttaste blinkt rot und

leuchtet anschließend weiß: Anmeldung fehlgeschlagen

### **Benutzer-Hinweise**

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des VS-Datenträgers sorgfältig das Benutzerhandbuch unter: https://support.kobra.is

Ändern Sie die Benutzer-PIN und SO-PIN auf den beiden vom Hersteller gelieferten Smartcards (bei Dienstausweisen oder eigenen PKI-Karten nicht erforderlich) und erzeugen Sie einen neuen DEK (Krypto-Schlüssel).

Nach der Erzeugung eines neuen DEK (Krypto-Schlüssel) startet nach der Anmeldung die automatische Formatierung. Je nach Speichergröße kann dies bis zu 15 Minuten dauern.

Bitte beachten Sie: Merken Sie sich die Admin-PIN oder notieren Sie diese an einem sicheren Ort. Die Admin-PIN wird nach 16 Fehlversuchen in Folge dauerhaft gesperrt. Es gibt keine Möglichkeit die Admin-PIN zurückzusetzen oder zu entsperren. Ist die Admin-PIN vergessen oder gesperrt, können die Administratorfunktionen nicht mehr ausgeführt werden.



Benutzerhandbuch, Videoanleitung, Support und FAQ finden Sie unter https://support.kobra.is

